


Resistencia 35 Kn

Apertura Máx 54 mm

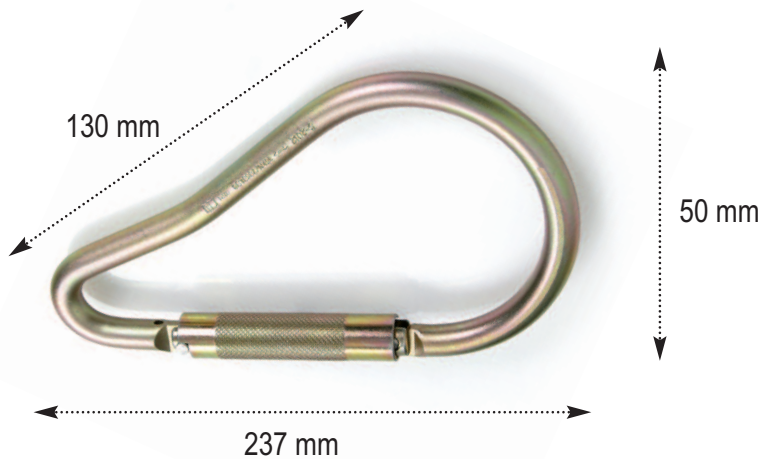

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero
Apertura	54 mm
Dimensiones	237x130x50 mm
Resistencia	35 Kn
Peso	750 g aprox

Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Mosquetón automático de acero, de 1/4 de vuelta y cierre rápido.
- ▼ Con tuerca de patrón de rombos para facilitar el giro.
- ▼ Apertura: 54 mm.
- ▼ Cuerpo de acero galvanizado en acabado dorado.
- ▼ Resistencia estática: 35 Kn.
- ▼ Dimensiones: 237x130x50 mm.
- ▼ Peso: 750 g aprox.

Materiales

- ▼ Acero

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.
- ▼ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las visagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

STANDARDS

EN 362 Clase B
(conectores básicos
usados como componente)

Aplicaciones

- ▼ Elemento de conexión básico clase B, de cierre de rosca, destinado a ser usado como componente.

