


VISTA FRONTAL

VISTA TRASERA

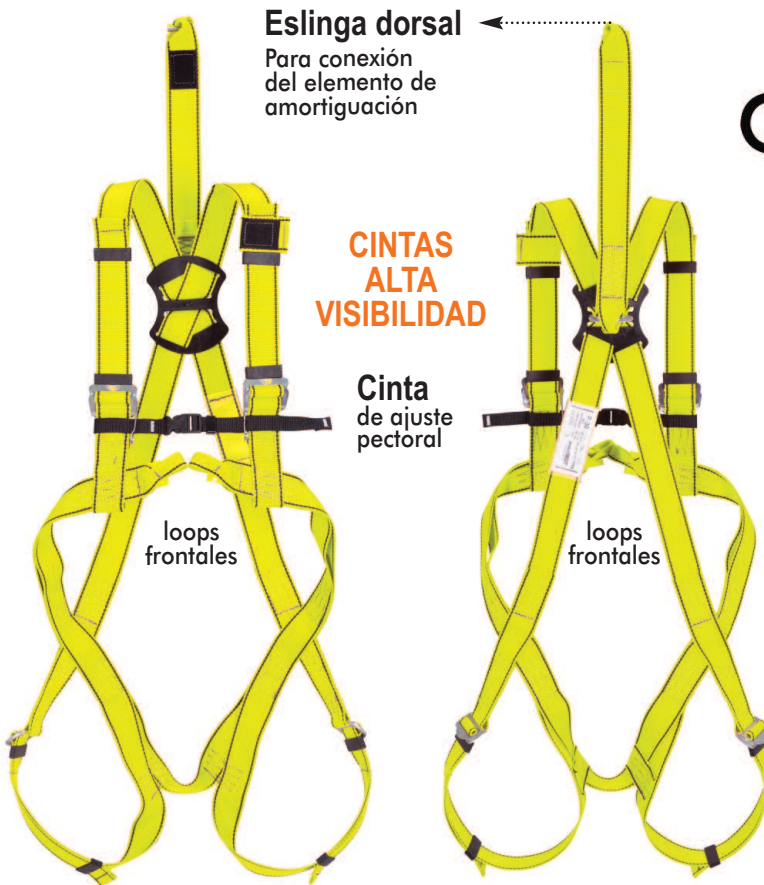

DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	2
Puntos de anclaje frontales	1 (2 loops)
Punto de anclaje dorsal	1
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Cinta frontal de sujeción pectoral	1
Loops portaherramientas	NO
Acolchado	NO
Peso	1000 g
Tallas disponibles	Única
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES

Estándar - Única	
	A 75-120 cm
	B -
	C 50-80
	H 55-80

Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Arnés anticaída con anilla de enganche dorsal para colocación de elemento de amortiguación.
- ▶ Dos puntos de anclaje: 2 loops frontales a los que se puede unir un conector, y un punto dorsal.
- ▶ Ajustable en cuatro puntos: dos pectorales y dos en los muslos.
- ▶ Un punto de fijación dorsal con eslinga de prolongación de 40 cm.
- ▶ Cintas de 45 mm de poliéster, de alta visibilidad.
- ▶ Loops frontales a los que se puede unir un conector.
- ▶ Cinta secundaria de unión entre las dos cintas pectorales.
- ▶ Cinta subglútea.

STANDARDS

EN361 (arnés de cuerpo entero)

Materiales

- ▶ Cintas de poliéster de 45 mm
- ▶ Partes metálicas en acero galvanizado

Tiempo de vida

- ▶ Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que ya haya detenido una caída o note defectos o roturas en el arnés, en cuyo caso deberá desechar el equipo inmediatamente.
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

Aplicaciones

- ▶ Suspensión en superficie, descenso autocontrolado, instalación de protecciones colectivas, línea de vida horizontal, ascenso con línea de vida vertical, etc.



WWW.SAFETOP.NET

