
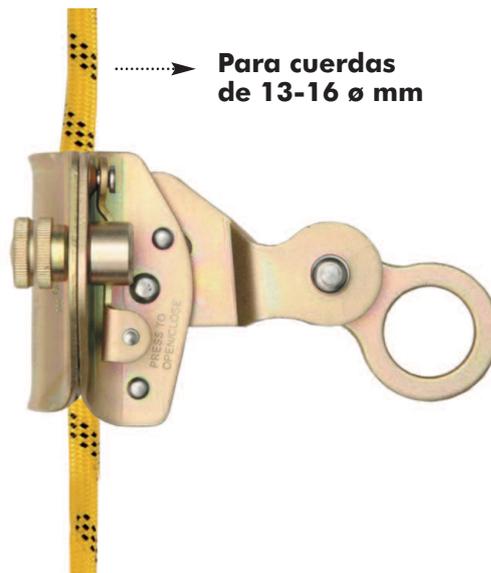


# ALTOCHUT AUTOMÁTICO PARA CUERDAS DE 13-16 mm ø REF. 80245

SAFETOP®

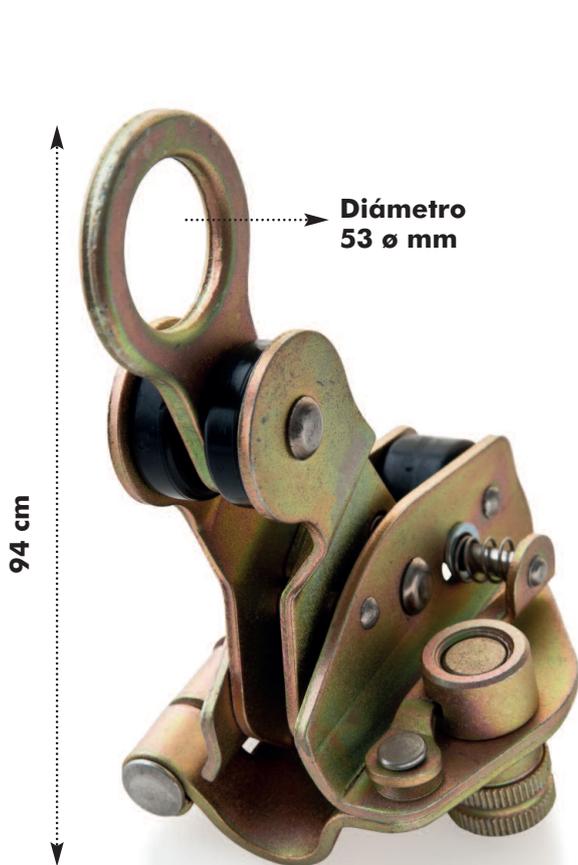

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	94 x 78 cm
Válido para cuerdas de diámetro	13-16 mm
Diámetro del ojal	53 mm
Resistencia estática mínima	15 Kn / 3372 LBS
Peso total	300 g aprox
Unidad de embalaje	1 ud

## Descripción

- ▶ Elemento de autobloqueo para línea de vida flexible de 13-16 mm de diámetro
- ▶ Al abrirse se puede colocar en cualquier punto de la cuerda.
- ▶ Con mecanismo de bloqueo y desplazamiento.
- ▶ Se abre girando el tornillo y manteniendo la palanca de retención activada.
- ▶ Se conecta al mosquetón de enganche del arnés mediante un aro de amplio diámetro (53 mm).
- ▶ Hecho en acero de alta resistencia.
- ▶ Medidas: 94 cm (largo) x 78 cm (ancho).
- ▶ \*\* **Cuerdas compatibles:**  
14 mm: 10 m (80151), 20 m (80152), 30 m (80153), 40 m (80154), 50 m (80155)

## STANDARDS

**EN353-2**

**(Dispositivo anticaídas deslizante)**

## Materiales

- ▶ Aleación de acero de alta resistencia.  
Acabado níquel-cromado

## Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

## Aplicaciones

- ▶ Válido para trabajar con cuerdas de poliamida de 13-16 mm. Debe usarse con un equipo anticaída.



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)



Cualquier consulta puede dirigirse a: [info@safetop.net](mailto:info@safetop.net) o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espiritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812