



Colores disponibles



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 397:2012+A1:2012

EMBALAJE 1 ud./20 uds

MATERIALES HDPE, LDPE, SPONGE,
fibra de polipropileno.

APLICACIONES

Ideal para trabajos en construcción, mantenimiento industrial y manufactura, donde se requieren medidas de seguridad contra impactos y caídas de objetos. También es útil en entornos con riesgos de contacto con maquinaria o equipos pesados, así como en áreas de trabajo con altas temperaturas o exposición a sustancias peligrosas. Su diseño permite el uso de otros EPIs, como visores o protectores faciales, para una protección adicional.

PESO 395 g



Cumple con la normativa REACH: Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas en el proceso de fabricación.

CARACTERÍSTICAS

- + **Casquete fabricado en HDPE:** Alta resistencia a impactos y condiciones extremas, garantizando protección efectiva.
- + **Visera con ranuras de 30 mm:** Permite acoplar otros EPIs, como lentes o protección facial, sin comprometer la seguridad.
- + **Arnés con 6 puntos de anclaje:** Brinda un ajuste seguro y estable, evitando deslizamientos durante el uso.
- + **4 puntos de fijación del barboquejo:** Asegura el casco firmemente en su lugar, reduciendo el riesgo de caídas o desajustes.
- + **Banda de cabeza ajustable por carraca:** Permite personalizar el ajuste a la cabeza, proporcionando comodidad y firmeza.
- + **Cofia integrada:** Mejora el confort al distribuir la presión de manera uniforme en la cabeza.
- + **6 bandas de amortiguación:** Aseguran un ajuste perfecto y reducen el impacto, aumentando la comodidad.
- + **Banda de cabeza ajustable al casquete:** Facilita un ajuste preciso y personalizable para diferentes tamaños de cabeza.
- + **Banda anti-sudor:** Absorbe la humedad y mejora la comodidad, evitando molestias durante jornadas largas.
- + **Material de suspensión textil LDPE:** Proporciona resistencia y durabilidad, asegurando la estabilidad del casco.
- + **Barboquejo de 4 puntos:** Asegura el casco en su posición, evitando que se deslice o se caiga en situaciones de riesgo.
- + **Talla ajustable (56-63 cm):** El ajuste por carraca permite adaptarse a diferentes tamaños de cabeza, garantizando seguridad.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Available colours



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 397:2012+A1:2012

PACKAGING 1 pc/20 pcs

MATERIALS HDPE, LDPE, SPONGE, polypropylene fibre.

APPLICATIONS

Ideal for work in construction, industrial maintenance and manufacturing, where safety measures against impact and falling objects are required. It is also useful in environments with risks of contact with machinery or heavy equipment, as well as in work areas with high temperatures or exposure to hazardous substances. Its design allows the use of other PPE, such as visors or face shields, for additional protection.

WEIGHT 395 g



REACH compliant: Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances and Mixtures in the manufacturing process.

CHARACTERISTICS

- + **HDPE cap:** High resistance to impacts and extreme conditions, guaranteeing effective protection.
- + **Visor with 30 mm slots:** Allows the attachment of other PPE, such as glasses or face protection, without compromising safety.
- + **6-point harness:** Provides a secure and stable fit, preventing slippage during use.
- + **4 chinstrap attachment points:** Secures the helmet firmly in place, reducing the risk of falling or becoming dislodged.
- + **Ratchet adjustable headband:** Allows customisation of the fit to the head, providing comfort and firmness.
- + **Integrated headband:** Improves comfort by distributing pressure evenly over the head.
- + **6 cushioning bands:** They ensure a perfect fit and reduce impact, increasing comfort.
- + **Adjustable headband to cap:** Facilitates a precise and customisable fit for different head sizes.
- + **Anti-sweat band:** Absorbs moisture and improves comfort, preventing discomfort during long days.
- + **LDPE textile suspension material:** Provides strength and durability, ensuring the stability of the helmet.
- + **4-point Chin straps:** Secures the helmet in position, preventing it from slipping or falling off in risky situations.
- + **Adjustable size (56-63 cm):** The ratchet adjustment allows to adapt to different head sizes, guaranteeing safety.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Cores disponíveis



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 397:2012+A1:2012

EMBALAGEM 1 unid./20 unid

MATERIAIS

PEAD, PEBD, ESPONJA,
fibra de polipropileno.

APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos na construção, manutenção industrial e fabrico, onde são necessárias medidas de segurança contra impactos e quedas de objectos. Também é útil em ambientes com riscos de contacto com máquinas ou equipamentos pesados, bem como em áreas de trabalho com temperaturas elevadas ou exposição a substâncias perigosas. A sua conceção permite a utilização de outros EPI, como viseiras ou protecções faciais, para protecção adicional.

PESO 395 g



Em conformidade com o REACH: Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias e Misturas Químicas no processo de fabrico.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

CARACTERÍSTICAS

- + **Tampa HDPE:** Alta resistência aos impactos e às condições extremas, garantindo uma protecção eficaz.
- + **Viseira com ranhuras de 30 mm:** Permite a fixação de outros EPI, como óculos ou protecção facial, sem comprometer a segurança.
- + **Arnês de 6 pontos:** proporciona um ajuste seguro e estável, evitando deslizamentos durante a utilização.
- + **4 pontos de fixação das Correas de queixo:** Fixa o capacete firmemente no sítio, reduzindo o risco de queda ou de deslocamento.
- + **Faixa de cabeça ajustável com catraca:** Permite personalizar o ajuste à cabeça, proporcionando conforto e firmeza.
- + **Faixa de cabeça integrada:** melhora o conforto distribuindo a pressão uniformemente pela cabeça.
- + **6 bandas de amortecimento:** asseguram um ajuste perfeito e reduzem o impacto, aumentando o conforto.
- + **Faixa de cabeça ajustável à tampa:** permite um ajuste preciso e personalizável para diferentes tamanhos de cabeça.
- + **Faixa anti-suor:** Absorve a humidade e melhora o conforto, evitando o desconforto durante os dias mais longos.
- + **Material têxtil de suspensão LDPE:** proporciona resistência e durabilidade, garantindo a estabilidade do capacete.
- + **Correias de queixo de 4 pontos:** Fixa o capacete na sua posição, evitando que escorregue ou caia em situações de risco.
- + **Tamanho ajustável (56-63 cm):** O ajuste de catraca permite adaptar-se a diferentes tamanhos de cabeça, garantindo a segurança.

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

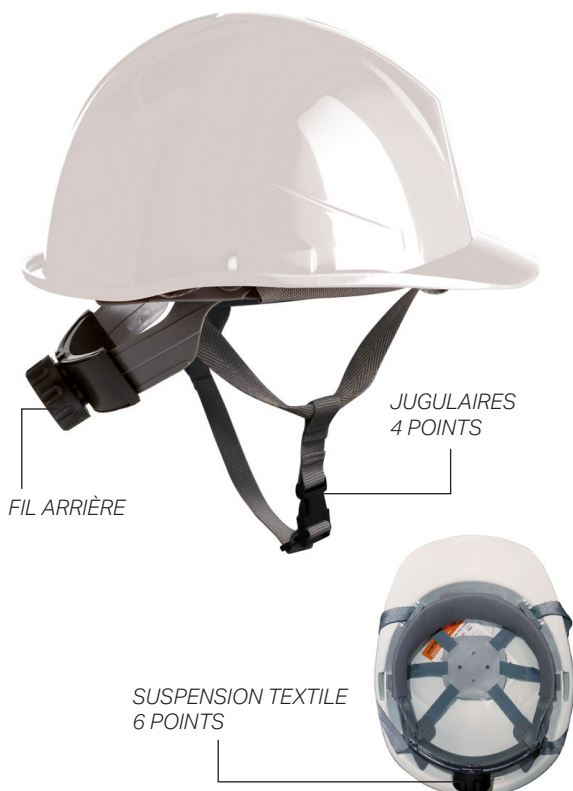

Couleurs disponibles



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 397:2012+A1:2012

EMBALLAGE 1 pièce/20 pièces

MATÉRIAUX HDPE, LDPE, ÉPONGE,
fibre de polypropylène.

CANDIDATURES

Il est idéal pour les travaux de construction, de maintenance industrielle et de fabrication, où des mesures de sécurité contre les chocs et les chutes d'objets sont nécessaires. Il est également utile dans les environnements présentant des risques de contact avec des machines ou des équipements lourds, ainsi que dans les zones de travail soumises à des températures élevées ou à l'exposition à des substances dangereuses. Sa conception permet d'utiliser d'autres EPI, tels que des visières ou des écrans faciaux, pour une protection supplémentaire.

POIDS 395 g



Conforme à REACH : évaluation, autorisation et restriction des substances et mélanges chimiques dans le processus de fabrication.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

CARACTÉRISTIQUES

- + **Capuchon en HDPE** : haute résistance aux chocs et aux conditions extrêmes, garantissant une protection efficace.
- + **Visière avec fentes de 30 mm** : permet de fixer d'autres EPI, tels que des lunettes ou une protection faciale, sans compromettre la sécurité.
- + **Harnais à 6 points** : assure un maintien sûr et stable, évitant tout glissement pendant l'utilisation.
- + **4 points d'attache de la jugulaire** : sécurise le casque fermement en place, réduisant le risque de chute ou de délogement.
- + **Bandeau réglable à cliquet** : permet de personnaliser l'ajustement à la tête, en apportant confort et fermeté.
- + **Bandeau intégré** : améliore le confort en répartissant uniformément la pression sur la tête.
- + **6 bandes d'amortissement** : elles assurent un ajustement parfait et réduisent l'impact, augmentant ainsi le confort.
- + **Bandeau réglable sur le capuchon** : permet un ajustement précis et personnalisable pour différentes tailles de tête.
- + **Bande anti-sueur** : absorbe l'humidité et améliore le confort, évitant l'inconfort pendant les longues journées.
- + **Matériau de suspension textile LDPE** : assure la solidité et la durabilité, garantissant la stabilité du casque.
- + **Jugulaires à 4 points** : fixe le casque en position, l'empêchant de glisser ou de tomber dans des situations à risque.
- + **Taille réglable (56-63 cm)** : le réglage à cliquet permet de s'adapter à différentes tailles de tête, garantissant ainsi la sécurité.

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Διαθέσιμα χρώματα



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 397:2012+A1:2012

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο/20 τεμάχια

ΥΛΙΚΑ HDPE, LDPE, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ, ίνες πολυπροπυλενίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για εργασίες στις κατασκευές, τη βιομηχανική συντήρηση και τη μεταποίηση, όπου απαιτούνται μέτρα ασφαλείας έναντι κρούσεων και πτώσης αντικειμένων. Είναι επίσης χρήσιμο σε περιβάλλοντα με κινδύνους επαφής με μηχανήματα ή βαρύ εξοπλισμό, καθώς και σε χώρους εργασίας με υψηλές θερμοκρασίες ή έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει τη χρήση άλλων ΜΑΠ, όπως γείσα ή ασπίδες προσώπου, για πρόσθετη προστασία.

ΒΑΡΟΣ 395 g



Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH: Αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμός χημικών ουσιών και μειγμάτων στη διαδικασία παραγωγής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Καπάκι HDPE: Υψηλή αντοχή σε χτυπήματα και ακραίες συνθήκες, που εγγυάται αποτελεσματική προστασία.

+ Γυαλιά με υποδοχές 30 mm: Επιτρέπει την τοποθέτηση άλλων ΜΑΠ, όπως γυαλιά ή προστασία προσώπου, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια.

+ Ζώνη 6 σημείων: Παρέχει ασφαλή και σταθερή εφαρμογή, αποτρέποντας την ολίσθηση κατά τη χρήση.

+ 4 σημεία πρόσδεσης του ιμάντα πηγουνιού: Ασφαρίζει το κράνος σταθερά στη θέση του, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσης ή μετατόπισης.

+ Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με καστάνια: Επιτρέπει την προσαρμογή της εφαρμογής στο κεφάλι, παρέχοντας άνεση και σταθερότητα.

+ Ενσωματωμένο στήριγμα κεφαλής: Βελτιώνει την άνεση κατανέμοντας ομοιόμορφα την πίεση στο κεφάλι.

+ 6 ζώνες απορρόφησης: Εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και μειώνουν τον αντίκτυπο, αυξάνοντας την άνεση.

+ Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής στο καπέλο: Διευκολύνει την ακριβή και προσαρμοσμένη εφαρμογή για διαφορετικά μεγέθη κεφαλής.

+ Ζώνη κατά της εφίδρωσης: Απορροφά την υγρασία και βελτιώνει την άνεση, αποτρέποντας την ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια των μεγάλων ημερών.

+ Υλικό ανάρτησης από ύφασμα LDPE: Παρέχει αντοχή και ανθεκτικότητα, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα του κράνου.

+ Ιμάντας σαγονιού 4 σημείων: Ασφαρίζει το κράνος στη θέση του, αποτρέποντας την ολίσθηση ή την πτώση του σε επικίνδυνες καταστάσεις.

+ Ρυθμιζόμενο μέγεθος (56-63 cm): Η ρύθμιση με καστάνια επιτρέπει την προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη κεφαλής, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Colori disponibili



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 397:2012+A1:2012

IMBALLAGGIO 1 pz/20 pz

MATERIALI

HDPE, LDPE, SPUGNA,
fibra di polipropilene.

APPLICAZIONI

Ideale per i lavori di costruzione, manutenzione industriale e produzione, dove sono richieste misure di sicurezza contro gli impatti e la caduta di oggetti. È utile anche in ambienti con rischi di contatto con macchinari o attrezzature pesanti, nonché in aree di lavoro con temperature elevate o esposizione a sostanze pericolose. Il suo design consente l'utilizzo di altri DPI, come visiere o schermi facciali, per una protezione aggiuntiva.

PESO 395 g



Conforme al REACH: valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze e delle miscele chimiche nel processo di produzione.

CARATTERISTICHE

- + **Calotta in HDPE:** elevata resistenza agli urti e alle condizioni estreme, garantisce una protezione efficace.
- + **Visiera con fessure da 30 mm:** consente il fissaggio di altri DPI, come occhiali o protezioni per il viso, senza compromettere la sicurezza.
- + **Imbracatura a 6 punti:** garantisce una vestibilità sicura e stabile, impedendo lo scivolamento durante l'uso.
- + **4 punti di aggancio per la sottogola:** fissa saldamente il casco in posizione, riducendo il rischio di caduta o di sganciamento.
- + **Archetto regolabile a cricchetto:** consente di personalizzare l'adattamento alla testa, garantendo comfort e fermezza.
- + **Archetto integrato:** migliora il comfort distribuendo la pressione in modo uniforme sulla testa.
- + **6 bande ammortizzanti:** assicurano una perfetta aderenza e riducono l'impatto, aumentando il comfort.
- + **Archetto regolabile sulla cuffia:** facilita una vestibilità precisa e personalizzabile per le diverse dimensioni della testa.
- + **Fascia antisudore:** assorbe l'umidità e migliora il comfort, prevenendo il disagio durante le lunghe giornate.
- + **Materiale di sospensione tessile LDPE:** garantisce resistenza e durata, assicurando la stabilità del casco.
- + **Sottogola a 4 punti:** fissa il casco in posizione, evitando che scivoli o cada in situazioni di rischio.
- + **Misura regolabile (56-63 cm):** la regolazione a cricchetto permette di adattarsi alle diverse dimensioni della testa, garantendo la sicurezza.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Tillgängliga färger



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 397:2012+A1:2012

FÖRPACKNING 1 st/20 st

MATERIAL

HDPE, LDPE, SVAMP,
polypropylenfiber.

ANSÖKNINGAR

Idealisk för arbete inom bygg, industriellt underhåll och tillverkning, där säkerhetsåtgärder mot stötar och fallande föremål krävs. Den är också användbar i miljöer där det finns risk för kontakt med maskiner eller tung utrustning, liksom i arbetsområden med höga temperaturer eller exponering för farliga ämnen. Dess design gör det möjligt att använda annan personlig skyddsutrustning, t.ex. visir eller ansiktsskydd, för ytterligare skydd.

VIKT 395 g



REACH-kompatibel: Utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen och blandningar i tillverkningsprocessen.

EGENSKAPER

- + **HDPE-lock:** Hög motståndskraft mot stötar och extrema förhållanden, vilket garanterar ett effektivt skydd.
- + **Visir med 30 mm öppningar:** Gör det möjligt att montera annan personlig skyddsutrustning, t.ex. glasögon eller ansiktsskydd, utan att säkerheten äventyras.
- + **6-punkts sele:** Ger en säker och stabil passform och förhindrar att den glider under användning.
- + **4 fästpunkter för hakband:** Håller hjälmen stadigt på plats, vilket minskar risken för att den faller eller lossnar.
- + **Justerbart huvudband med spärr:** Gör det möjligt att anpassa passformen till huvudet, vilket ger komfort och fasthet.
- + **Integrerat huvudband:** Förbättrar komforten genom att fördela trycket jämnt över huvudet.
- + **6 stötdämpande band:** De säkerställer en perfekt passform och minskar stötar, vilket ökar komforten.
- + **Justerbart huvudband till mössa:** Ger en exakt och anpassningsbar passform för olika huvudstorlekar.
- + **Anti-svettband:** Absorberar fukt och förbättrar komforten, vilket förhindrar obehag under långa dagar.
- + **LDPE textilupphängningsmaterial:** Ger styrka och hållbarhet, vilket säkerställer hjälmens stabilitet.
- + **4-punkts hakband:** Håller hjälmen på plats och förhindrar att den glider eller ramlar av i riskfyllda situationer.
- + **Justerbar storlek (56-63 cm):** Spärrjusteringen gör det möjligt att anpassa sig till olika huvudstorlekar, vilket garanterar säkerheten.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



צבעים זמינים



רצומה טרפם

EN 397:2012+A1:2012



אריזה: 1 יחידה/20 יחידות

חומרים: ספוג, סיב HDPE, LDPE

יישומים: אידיאלי לעבודות בנייה, תחזוקה תעשייתית וייצור, בהם נדרשות אמצעי בטיחות מפני פגיעות ונפילת חפצים. הוא גם שימושי בסביבות עם סיכון למגע עם מכונות או ציוד כבד, כמו גם באזורים עם חום גבוה או חשיפה לחומרים מסוכנים. העיצוב שלו מאפשר שימוש באמצעי הגנה אישיים נוספים, כמו מסכים או מגן פנים, להגנה נוספת.

משקל: 395g



עומד בתקנות רישום, הערכה, רישוי ומגבלה של חומרים כימיים: הערכה, רישוי והגבלת חומרים ותערובות כימיות בתהליך הייצור.

סיניפאם

פוליאטילן בצפיפות גבוהה: עמידות גבוהה בפני פגיעות ותנאים קשים, מבטיחה הגנה אפקטיבית

מצחייה עם חריצים של 30 מ"מ: מאפשרת חיבור של אמצעי הגנה אישיים נוספים, כמו עדשות או מגן פנים, מבלי לפגוע בבטיחות.

רתמה עם 6 נקודות עיגון: מספקת התאמה יציבה ובטוחה, מונעת החלקה במהלך השימוש

נקודות חיבור לברבוקטיו: מחזקת את הקסדה במקום, 4 מפחיתה את הסיכון לנפילות או חוסר התאמה

רצועת ראש מתכווננת באמצעות קריקה: מאפשרת התאמה אישית לראש, מספקת נוחות ויציבות

כיסוי ראש משולב: משפר את הנוחות על ידי חלוקת הלחץ בצורה אחידה על הראש

רצועות בלימה: מבטיחות התאמה מושלמת ומפחיתות את ההשפעה, משפרות את הנוחות

רצועת ראש מתכווננת לכיפה: מאפשרת התאמה מדויקת אישית למידות ראש שונות

רצועת סופגת זיעה: סופגת לחות ומשפרת את הנוחות, מונעת תחושת אי נוחות במהלך עבודה ממושכת

חומר של מערכת ההשעיה טקסטיל פוליאטילן בצפיפות גבוהה: מספק עמידות ויציבות, מבטיח יציבות לקסדה

ברבוקטיו עם 4 נקודות: מבטיח את מיקום הקסדה, מונע החלקה או נפילה במצבים מסוכנים

גודל מתכוונן (56-63 ס"מ): ההתאמה באמצעות קריקה מאפשרת להתאים לגודלי ראש שונים, ומביאה לבטיחות מרבית



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN