




RESISTENCIAS (EN388)

 EN388 4544	ABRASIÓN	4
	CORTE	5
	RASGADO	4
	PERFORACIÓN	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

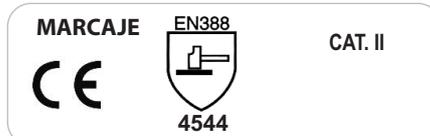

Descripción

Serie Anticorte

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante anticorte superlativo (nivel 5).
- ▶ Material de fibras de composite y recubrimiento de nitrilo microporoso transpirable.
- ▶ Está diseñado para adaptarse a la mano siguiendo su contorno y reducir la fatiga.
- ▶ Con gran capacidad de agarre (grip).
- ▶ Máxima resistencia a la abrasión (4); al corte por cuchilla (5); al punzonamiento (4) y al desgarro (4).
- ▶ Muy confortable, excelente dexteridad (nivel 5).
- ▶ Puño elástico que se ajusta suave y firmemente a la muñeca proporcionando comodidad de uso.
- ▶ Ideal para aplicaciones que exijan riesgos altos de corte, de abrasión y de desgarro: automoción, aeronáutica, metal-mecánica, montaje, etc.

Materiales

- ▶ Composite y nitrilo

TALLAS

8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

0,18 mm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta)

Cajas de 72 pares

Aplicaciones

- ▶ Ideal para riesgos de corte y entornos duros.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)



WWW.SAFETOP.NET

